

IDRO-TEC s.r.l.



addolcitori cabinati a tempo **IDROSOFT**

Addolcitori cabinati a tempo IDROSOFT


- DESIGN INNOVATIVO
- ESTREMAMENTE COMPATTO
- RIGENERAZIONE IN CONTRO-CORRENTE
- TECNOLOGIA FACILE
- MANTIENE I DATI DI PROGRAMMAZIONE IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE



MODELLO	CAPACITÀ DI SCAMBIO MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA NOMINALE	PORTATA BREVE DI PUNTA	CONTENUTO RESINA	ATTACCHI
	m3/°F	Kg	m3/h	m3/h	L	Pollici
IDROSOFT-T 9	54	0,9	1,0	1,6	9	1"
IDROSOFT-T 15	82	1,4	1,2	2,0	15	1"
IDROSOFT-T 20	110	1,8	1,4	2,2	20	1"


MODELLO	A	B
IDROSOFT-T 9	54.8 cm	41.0 cm
IDROSOFT-T 15	83.5 cm	69.7 cm
IDROSOFT-T 20	108.0 cm	94.2 cm

DIMENSIONI IDROSOFT

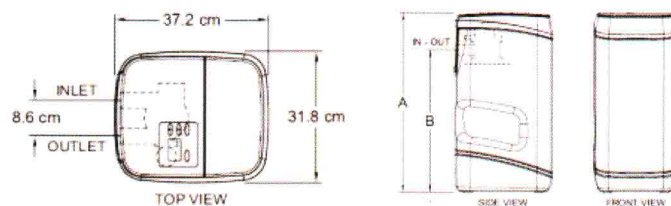

Tutti i modelli possono essere equipaggiati con:

- blocco by-pass con miscelatore per la durezza
- sistema di disinfezione delle resine (D.L. 443/90)

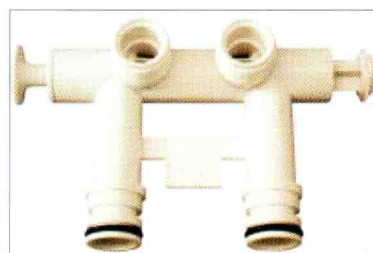

Profondità con by-pass maggiorazione 7cm



IDRO-TEC

s.r.l.

Via Moretto, 55 - 25025 MANERBIO (BS) - Italy
Tel. +39 030 99.37.853 - Fax +39 030 99.37.854

www.idro-tec.it • idro-tec@idro-tec.it

Tutti i difetti di costruzione o di materiali sono coperti dalle modalità precisate nella speciale polizza IDRO-TEC.